

四川省人力资源和社会保障厅

川人社函〔2022〕44号

四川省人力资源和社会保障厅 关于印发工伤联网结算平台接口技术规范的通知

各市（州）人力资源和社会保障局：

为确保顺利推进全省工伤医疗费用联网结算工作，在首批德阳、成都、攀枝花、广元选定的协议机构已完成全部接口开发并进行系统测试的基础上，我厅制定了工伤联网结算平台接口技术规范，现印发给你们，请按照要求，组织做好改造工作。后续我们也将结合各地意见建议，适时调整完善相关内容，及时下发后续版本。

联系人及联系方式：

厅信息中心：余启洋；联系电话：028-87062082

省社保局：白麟；联系电话：028-86636322

银海公司：罗康明；联系电话：13438970838



四川省人力资源和社会保障厅

2022年1月21日

SCHLWRS-ZJC_KF_ZH_工伤联网结算平台接口技术规范 20220115V1.0

四川省“互联网+人社”信息化建设项目

四川省人社应用系统总集成项目

(项目编号: SCHLWRS-ZJC)

工伤联网结算平台接口技术规范

业主单位: 四川省人力资源和社会保障厅

建设单位: 四川省人力资源和社会保障厅信息处

总集成单位: 四川久远银海软件股份有限公司

监理单位: 成都久信信息技术股份有限公司

编制日期：2022 年 01 月 15 日

文档修改记录

版本号	版本描述	责任人	日期	备注
V1.0	正式评审版	罗康明	2022-01-15	

目录

第1章 引文	6
1.1 编写目的	6
1.2 适用范围	6
1.3 参考引用	6
1.4 术语	6
1.5 接入条件	6
1.6 接入流程	7
1.7 接入模式	7
第2章 接口概述	7
2.1 调用接口总体结构	7
2.2 接口 COM 说明	8
2.3 交易接口函数描述	8
2.4 接口汇总说明	11
2.5 接口地址	12
2.6 接口流程注意事项	12
2.7 接口版本更新说明	13
第3章 工伤医疗接口描述	13
3.1 [GS1001] 身份识别	13
3.2 [GS2001] 人员就医条件登记信息查询	16
3.3 [GS3001] 入院办理	20
3.4 [GS3003] 入院办理信息修改	23
3.5 [GS3004] 费用明细上传	26
3.6 [GS3007] 费用明细信息查询	29
3.7 [GS3008] 出院办理	32
3.8 [GS3015] 住院结算	34
3.9 [GS3108] 门诊结算	37
3.10 [GS3106] 门诊申请（各市州选择是否使用）	43
3.11 [GS2004] 门诊申请查询（各市州选择是否使用）	46
3.12 [GS2002] 人员就诊登记信息查询	49
3.13 [GS2003] 人员结算信息查询及打印	52
3.14 [GS3201] 清算申请	57
3.15 [GS3203] 清算申请查询	58
3.16 [GS3204] 清算单打印	61
3.17 [GS2005] 清算扣款明细查询	62
3.18 [GS3010] 病案首页上传	65
3.19 [GS3012] 医嘱上传	75

3.20 [GS1002] 业务材料信息上传	78
3.21 [GS1003] 业务材料信息上传回退	80
3.22 [GS5001] 通用业务回退	81
3.23 [GS1010] 编码对照信息获取	83
3.24 [GS1012] 工伤目录信息获取（预留）	85
第4章 工伤康复接口描述	87
4.1 [GS2401] 康复申请受理查询	87
4.2 [GS3402] 康复治疗方案上传	90
4.3 [GS3404] 康复治疗方案打印	93
4.4 [GS3405] 康复效果评估表录入	94
第5章 附件	98
5.1 工伤职工康复效果评估表	98

引文

编写目的

本文档用来描述工伤联网结算平台与接入系统数据交换的功能流程，定义了工伤联网结算平台与接入系统的接口规范。

本文档编写的主要目的：

- 满足工伤联网结算平台与接入系统接口的实时改造功能需求；
- 定义工伤联网结算平台与接入系统各个接口的使用流程，为开发人员、维护人员、需求人员间的协作沟通提供基础，对接口功能的实现作具体描述，作为接口开发人员进行设计和编码的基础；
- 作为接口测试及验收的依据。

适用范围

本文档的适用范围为协议医疗机构（HIS）供应商或其它应用软件供应商。

参考引用

1. 《四川省人社应用系统总集成项目投标文件》
2. 《工伤联网结算平台接口规范》
3. 《系统协同平台接口技术规范》

术语

结算平台：工伤联网结算平台系统。

HIS：Hospital Information System，协议机构内部信息系统。

接入条件

1. 对接前需要保证接入系统的网络能正常访问协同平台及工伤联网结算平台网络，保证接口能正常访问；
2. 仔细阅读接口规范文档，了解各个接口参数对应的指令传输；

接入流程


1. 向总集成单位/监理提交申请；
2. 通过浏览器访问相关的 http 测试页面是否正常访问
3. 仔细阅读接口规范文档，了解各个接口参数对应传输要求；
4. 完成接入网络环境准备；
5. 完成接入调试，提前上线申请，根据中心返回申请注册码，客户端进行注册；
6. 同步完成上线，验证工作。

接入模式

接入系统需要按结算平台对接。

接口概述

调用接口总体结构

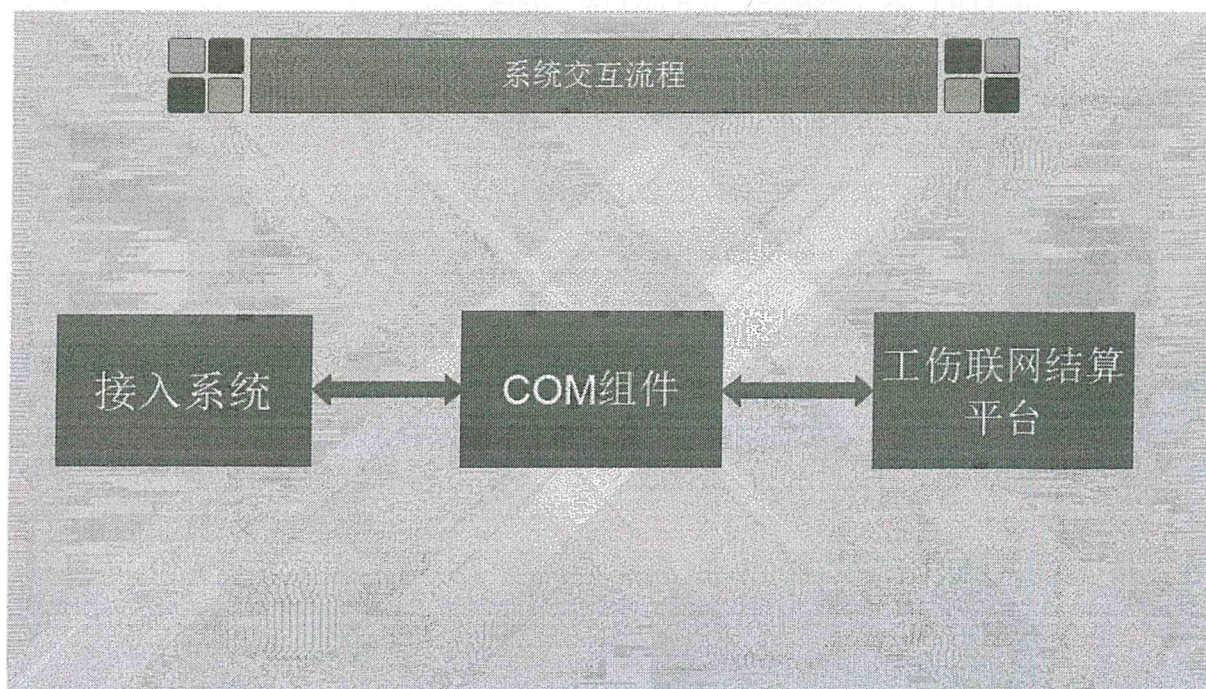

接口 COM 说明

组件库提供交易的 COM 组件属性如下：

属性	值
ProgID	YinHai.WII.Interface
Type Library ID	c81014bb-f36d-4b22-b776-241491f95a67
COM ClassName	COClass_yhcsi_interface
COM ClassID	3e63d464-80eb-4d97-8670-a840d6e9988d
Interface Type	Dual Interface
Interface Name	ISettlementObject

交易接口函数描述

yh_interface_init

✓ 原型定义：

```
HRESULT yh_interface_init([in] INT dataType, [out, retval] INT int_appcode,  
[out, retval] BSTR* message)
```

✓ 函数说明：

初始化函数，HIS 应用启动时调用，进行交易处理初始化，本交易调用成功后才能进行其他交易处理。

入参 DataType 可选 1 或 2，默认值为 1。

1：接口入参和返回数据格式为 JSON 格式。

2：接口入参和返回数据格式为 XML 格式。

返回值 int_appcode 等于 0 成功，其他失败，message 失败提示

yh_interface_destroy

✓ 原型定义：

```
HRESULT yh_interface_destroy()
```

✓ 函数说明：

资源释放函数，在 HIS 应用退出时调用。

yh_interface_call

✓ 原型定义:

HRESULT yh_interface_call([in] BSTR param, [out, retval] INT int_appcode,
[out, retval] BSTR* result)

参数说明:

参数名称	参数含义	参数类型	参数类别	参数说明
param	交易输入	String	入口参数	Xml 或 JSON 格式, 组织方式见业务说明。
int_appcode	交易输出	INT	出口参数	0 成功, 其他失败
result	交易输出	String	出口参数	Xml 或 JSON 格式, 组织方式见业务说明

✓ 函数说明:

交易主函数, 完成所有业务调用的实际处理。

由于交易调用远程方法, 并且可能存在用户交互界面, 因此建议所有交易不要纳入 HIS 系统事务管理。

在交易接口函数定义中, 传递的参数都是字符串。但是在交易详细说明中, 数据类型都是逻辑类型, 常用类型有三种: string,number,datetime, 下面的表格描述了交易接口进行类型转换的限制和说明。

数据类型	空字符串	格式不合法	其它说明
string	视同空串	无	无特别说明标注的长度为最大长度
number	视同 0	返回错误	无特别说明标注的长度为最大长度 (小数尾数同)
datetime	视同空值	返回错误	不足 19 位长, 格式如下 YYYY-MM-DD hh24:mm:ss

。接口调用示例:

VB 调用

```
Dim yinhaioobject As Object '定义存放引用对象的变量。
Set yinhaioobject = CreateObject("YinHai.WII.Interface")
'检查连接是否建立
If yinhaioobject Is Nothing Then
    MsgBox "对象为空!"
End If
Dim param As String
Dim output As String
yinhaioobject.yh_interface_call param, output
'判断返回信息
'HIS 业务处理
Set yinhaioobject = Nothing '关闭对象
```

delphi 调用

注意：delphi 调用时先要 uses ComObj;否则不能引用 oleobject。

```
Var
yinhaioobject: Variant; //定义存放引用对象的变量。
Param: String
Outputxml: String
Begin
try
yinhaioobject := CreateOleObject('YinHai.WII.Interface');
BusinessID:= '01';
yinhaioobject.yh_interface_call (Param, Outputxml)
//返回结果判断，HIS 内部处理
finally
```

```
yinhaioobject:=Unassigned;// 关闭对象
```

```
end;
```

```
End;
```

pb 调用

```
oleobject yinhaioobject
```

```
String Param, Outputxml
```

```
yinhaioobject=create oleobject
```

```
result=yinhaioobject.ConnectToNewObject("YinHai.WII.Interface")
```

```
if result<>0 then
```

```
    messagebox("error", "fail to connect")
```

```
    return
```

```
end if
```

```
BusinessID="01"
```

```
yinhaioobject.yh_interface_call(Param, Outputxml)
```

```
// 返回结果判断, HIS 内部处理
```

```
// 关闭对象
```

```
yinhaioobject.DisconnectObject()
```

```
destroy yinhaioobject
```

接口汇总说明

工伤联网结算接口共计 28 个, 其中:

工伤医疗类接口共计 24 个, 其中查询类 10 个, 处理类 11 个, 门诊类 2 个(各州市选择是否使用), 预留类 1 个。

工伤康复类接口共计 4 个, 其中查询类 2 个, 处理类 2 个。

序号	接口编码	接口名称	接口类型	提供者
1	GS1001	身份识别	查询类	工伤联网结算平台
2	GS2001	人员就医条件登记信息查询	查询类	工伤联网结算平台
3	GS3001	入院办理	处理类	工伤联网结算平台

4	GS3003	入院办理信息修改	处理类	工伤联网结算平台
5	GS3004	费用明细上传	处理类	工伤联网结算平台
6	GS3007	费用明细信息查询	查询类	工伤联网结算平台
7	GS3008	出院办理	处理类	工伤联网结算平台
8	GS3015	住院结算	处理类	工伤联网结算平台
9	GS3108	门诊结算	处理类	工伤联网结算平台
10	GS3106	门诊申请（门诊类）	处理类	工伤联网结算平台
11	GS2004	门诊申请查询（门诊类）	查询类	工伤联网结算平台
12	GS2002	人员就诊登记信息查询	查询类	工伤联网结算平台
13	GS2003	人员结算信息查询及打印	查询类	工伤联网结算平台
14	GS3201	清算申请	处理类	工伤联网结算平台
15	GS3203	清算申请查询	查询类	工伤联网结算平台
16	GS3204	清算单打印	查询类	工伤联网结算平台
17	GS2005	清算扣款明细查询	查询类	工伤联网结算平台
18	GS3010	病案首页上传	处理类	工伤联网结算平台
19	GS3012	医嘱上传	处理类	工伤联网结算平台
20	GS1002	业务材料信息上传	处理类	工伤联网结算平台
21	GS1003	业务材料信息上传回退	处理类	工伤联网结算平台
22	GS5001	通用业务回退	处理类	工伤联网结算平台
23	GS1010	编码对照信息获取	查询类	工伤联网结算平台
24	GS1011	工伤目录信息获取（预留）	查询类	工伤联网结算平台
25	GS4001	康复申请受理查询	查询类	工伤联网结算平台
26	GS4002	康复治疗方方案上传	处理类	工伤联网结算平台
27	GS4004	康复治疗方方案打印	查询类	工伤联网结算平台
28	GS4005	康复效果评估表录入	处理类	工伤联网结算平台

接口地址

<http://xxx>

接口流程注意事项

关于业务数据处理流程

HIS 应该首先保证自己的数据在调用接口交易前已经正确保存；

处方明细序号的规范

每一条处方明细序号应固定，一旦在 HIS 产生了该序号就不再变动。通过接口上传时不应该每次传输都产生新的明细序号，接口可通过该序号判断明细是否被重复上传。

处理类交易产生不确定交易的处理

对于结算处理类交易，不同的业务交易，判断不同。

结算平台提供查询接口：入院办理信息查询，人员结算信息查询，费用明细分割查询。

1)、正向交易以入院办理交易为例：

A、若 HIS 系统有相应的入院信息，而结算平台没有，则应该取消 HIS 内部数据，并重新调用结算平台的入院办理交易。

B、若 HIS 系统没有相应的入院信息，而结算平台有，则应调用入院办理回退交易，保持一致。

2)、反向交易以入院办理回退交易为例：

A、若 HIS 系统已回退成功，而结算平台仍是正常，则应再次调用入院办理回退交易。

B、若 HIS 系统未回退成功，而结算平台已经回退成功，则应撤销 HIS 内部数据。

接口版本更新说明

工伤医疗接口描述

[GS1001] 身份识别

接口功能说明

1. 本交易返回工伤人员个人基本信息和参保信息，由 HIS 完成错误信息控制和相关信息显示。本交易为所有交易的前置服务，未进行身份识别交易的工伤人员不能办理所有结算平台业务。

注意：此交易需要读卡。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
2	身份证号	aac002	字符型	20	是	
3	姓名	aac003	字符型	100	是	

4	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
5	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码
报文格式						
交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <aae140>险种类型</aae140> <aac002>身份证号</aac002> <aac003>姓名</aac003> <akb020>协议机构编号</akb020> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> </input></pre>					

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说 明
1	个人编号	aac001	字符型	50	否	
2	身份证号	aac002	字符型	20	否	
3	姓名	aac003	字符型	100	否	
4	性别	aac004	字符型	6	否	见码表字段 AAC004
5	性别中文描述	aac004_desc	字符型	200	否	
6	民族	aac005	字符型	6	否	见码表字段 AAC005
7	民族中文描述	aac005_desc	字符型	500	否	
8	出生日期	aac006	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
9	实足年龄	yke112	NUMBER	6	否	
10	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
11	身份证件类型	aac058	字符型	6	否	见码表字段 AAC058

12	身份证件类型中文描述	aac058_desc	字符型	500	否	
13	rows 总条数	rows_count	NUMBER	6	否	以下为 row 节点内容
14	人员参保关系 ID	aaz159	字符型	20	否	
15	单位编号	aab001	字符型	20	否	
16	单位名称	aab004	字符型	450	否	
17	所属分中心码值	aab034	字符型	20	否	见码表字段 AAA027
18	所属分中心中文描述	aab034_desc	字符型	500	否	
报文格式						
交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg						
交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <aac001></aac001> <aac002></aac002> <aac003></aac003> <aac004></aac004> <aac004_desc></aac004_desc> <aac005></aac005> <aac005_desc></aac005_desc> <aac006></aac006> <yke112></yke112> <aae140></aae140> <aac058></aac058> <aac058_desc></aac058_desc></pre>					

	<pre> <rows_count></rows_count> <rows> <row> <aaz159></aaz159> <aab001></aab001> <aab004></aab004> <aab034></aab034> <aab034_desc><aab034_desc> </row> <row>...</row> </rows> </output> </pre>
--	---

[GS2001] 人员就医条件登记信息查询

接口功能说明

1. 前置交易：【GS1001 身份识别】。
2. 本交易返回人员的所有就医条件登记信息、可享受待遇的支付类别、人员的工伤情况等。返回的 aae140 险种类型、aaa027 统筹区编码、aaz267 就医条件登记 ID 等信息均为后置交易的入参关键节点信息。
3. 本交易为工伤医疗接口中处理类交易的前置交易，在入院办理、门诊结算等业务时需选择对应一条就医条件登记信息，才能进行后续交易。
4. 工伤康复接口的前置交易为[GS2401]康复申请受理查询交易，不以本交易作为前置交易。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
----	-------	------	----	------	------	----

1	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
2	个人编号	aac001	字符型	20	否	
3	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
4	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码

报文格式

交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <aae140>险种类型</aae140> <aac001>个人编号</aac001> <akb020>协议机构编号</akb020> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> </input></pre>
-------------	--

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说 明
1	个人编号	aac001	字符型	20	否	
2	证件号码	aac002	字符型	20	否	
3	姓名	aac003	字符型	100	否	
4	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
5	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
6	就医条件登记 ID	aaz267	字符型	20	否	
7	就医条件登记类型	bkc118	字符型	6	否	见码表字段 BKC118
8	就医条件登记类型中文描述	bkc118_desc	字符型	200	否	
9	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130
10	支付类别中文描述	aka130_desc	字符型	200	否	

11	单位编号	aab001	字符型	20	否	
12	单位名称	aab004	字符型	500	否	
13	工伤人员类别	ylc035	字符型	6	否	见码表字段 YLC035
14	工伤人员类别描述	ylc035_desc	字符型	500	否	
15	工伤发生时间	alc020	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
16	伤害程度	alc021	字符型	6	否	见码表字段 ALC021
17	伤害部位	alc022	字符型	2000	否	
18	伤害部位详情	ylc424	字符型	2000	否	
19	职业病	ala017	字符型	6	否	见码表字段 ALA017
20	有效开始日期	aae030	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
21	有效截止日期	aae031	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
22	申请原因	akc030	字符型	500	否	
23	协议机构编号	akb020	字符型	500	否	多个编号以' ' 分隔 展示
24	协议机构名称	akb021	字符型	2000	否	多个名称以' ' 分隔 展示
25	登记病种编码	aka120	字符型	20	否	
26	登记病种名称	aka121	字符型	500	否	
27	限额报销金额	ylr600	NUMBER	(14, 2)	否	
28	备注	aae013	字符型	500	否	
29	预留字段 1	akc080	字符型	2000	是	
30	预留字段 2	akc081	字符型	2000	是	
31	预留字段 3	akc082	字符型	2000	是	
报文格式						
交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg						
交易输入	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>					

xml	<pre> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <rows> <row> <aac001>个人编号</aac001> <aac002>证件号码</aac002> <aac003>姓名</aac003> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aaz267>就医条件登记 ID</aaz267> <bkc118>就医条件登记类型</bkc118> <bkc118_desc>就医条件登记类型中文描述</bkc118_desc> <aka130>支付类别</aka130> <aka130_desc>支付类别中文描述</aka130_desc> <aab001>单位编号</aab001> <aab004>单位名称</aab004> <ylc035>工伤人员类别</ylc035> <alc020>工伤发生时间</alc020> <alc021>伤害程度</alc021> <alc022>伤害部位</alc022> <ylc424>伤害部位详情</ylc424> <ala017>职业病</ala017> <aae030>有效开始日期</aae030> <aae031>有效截止日期</aae031> <akc030>申请原因</akc030> <akb020>协议机构编号</akb020> <akb021>协议机构名称</akb021> </pre>
-----	--

	<aka120>登记病种编码</aka120> <aka121>登记病种名称</aka121> <ylr600>限额报销金额</ylr600> <aae013>备注</aae013> <akc080>预留字段 1</akc080> <akc081>预留字段 2</akc081> <akc082>预留字段 3</akc082> </row> </rows> </output>
--	---

[GS3001] 入院办理

接口功能说明

1. 前置交易：[GS1001]、[GS2001]
 2. 本交易为工伤普通住院、工伤康复住院的就诊登记交易。HIS 系统组织相关参数调用本交易，等待返回结果信息；如果返回成功则写入 HIS 数据库相关信息，写入成功后调用确认流程，写入失败后调用取消流程；不能进行同一病员的重复入院办理；
 3. 若入院办理信息有误，可调用通用业务回退或[GS3003]进行信息修改。
 4. 后置交易：[GS3003]、[GS3004]等
- 注意：此交易需要读卡。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	工伤就医条件登记 ID	aaz267	字符型	20	否	
2	工伤就医条件登记类型	bkc118	字符型	6	否	见码表字段 BKC118
3	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
4	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130

5	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
6	个人编号	aac001	字符型	20	否	
7	协议机构编号	akb020	字符型	100	否	
8	开始日期	aae030	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
9	住院类型	aka042	字符型	6	是	见码表字段 AKA042
10	单据号	aae072	字符型	100	是	
11	住院号	yke214	字符型	100	是	
12	病历号	yke015	字符型	100	是	
13	入院科室	yke017	字符型	100	否	
14	院床位	yke016	字符型	100	是	
15	入院诊断	akc193	字符型	500	否	
16	入院诊断描述	bkc020	字符型	500	是	
17	入院诊断医生	ake022	字符型	100	是	
18	入院经办时间	yke019	字符型	100	是	YYYY-MM-DD
19	经办人	aae011	字符型	100	是	传入姓名
20	疾病编码	yka026	字符型	100	是	
21	康复类型	ylr402	字符型	6	是	见码表字段 YLR402
22	是否旧伤复发	yka046	字符型	6	是	见码表字段 YKA046
23	是否医疗就诊标志	ylc202	字符型	6	是	见码表字段 YLC202
24	备注	aae013	字符型	500	是	
25	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码

报文格式

交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <aaz267>工伤就医条件登记 ID</aaz267> <bkc118>工伤就医条件登记类型</bkc118></pre>
-------------	--

	<aaa027>统筹区编码</aaa027> <aka130>支付类别</aka130> <aae140>险种类型</aae140> <aac001>个人编号</aac001> <akb020>协议机构编号</akb020> <aae030>开始日期</aae030> <aka042>住院类型</aka042> <aae072>单据号</aae072> <yke214>住院号</yke214> <yke015>病历号</yke015> <yke017>入院科室</yke017> <yke016>院床位</yke016> <akc193>入院诊断</akc193> <bkc020>入院诊断描述</bkc020> <ake022>入院诊断医生</ake022> <yke019>入院经办时间</yke019> <aae011>经办人</aae011> <yka026>疾病编码</yka026> <ykr402>康复类型</ykr402> <yka046>是否旧伤复发</yka046> <ykc202>是否医疗就诊标志</ykc202> <aae013>备注</aae013> <jyfbwh>交易服务编号</jyfbwh> </input>
--	---

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	个人编号	aac001	字符型	20	否	
2	姓名	aac003	字符型	100	否	
3	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
4	就医条件登记 ID	aaz267	字符型	20	否	
5	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130
6	就诊编号	akc190	字符型	100	否	
7	备注	aae013	字符型	500	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输入	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <aac001>个人编号</aac001> <aac003>姓名</aac003> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aaz267>就医条件登记 ID</aaz267> <aka130>支付类别</aka130> <akc190>就诊编号</akc190> <aae013>备注</aae013> </output></pre>
xml	

[GS3003] 入院办理信息修改**接口功能说明**

1. 前置交易：[GS3001]
2. 修改在院病员的入院相关信息，已办理出院病员不允许修改入院办理信息。
3. 对于支付类别、住院类型等修改：采用入院办理回退后，重新入院办理解决。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	就诊编号	akc190	字符型	100	否	
2	工伤就医条件登记 ID	aaz267	字符型	20	否	
3	工伤就医条件登记类型	bkc118	字符型	6	否	见码表字段 BKC118
4	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
5	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130
6	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140

7	个人编号	aac001	字符型	20	否	
8	协议机构编号	akb020	字符型	100	否	
9	开始日期	aae030	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
10	住院类型	aka042	字符型	6	是	见码表字段 AKA042
11	单据号	aae072	字符型	100	是	
12	住院号	yke214	字符型	100	是	
13	病历号	yke015	字符型	100	是	
14	入院科室	yke017	字符型	100	否	
15	院床位	yke016	字符型	100	是	
16	入院诊断	akc193	字符型	500	否	
17	入院诊断描述	bkc020	字符型	500	是	
18	入院诊断医生	ake022	字符型	100	是	
19	入院经办时间	yke019	字符型	100	是	YYYY-MM-DD
20	经办人	aae011	字符型	50	是	
21	疾病编码	yka026	字符型	100	是	
22	康复类型	ylr402	字符型	100	是	见码表字段 YLR402
23	是否旧伤复发	yka046	字符型	1	是	见码表字段 YKA046
24	是否医疗就诊标志	ylc202	字符型	6	是	见码表字段 YLC202
25	备注	aae013	字符型	500	是	
26	交易服务编号	jyfbwh	字符型	20	否	传入调用的交易编码

报文格式

交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <akc190>就诊编号</akc190> <aaz267>工伤就医条件登记 ID</aaz267> <bkc118>工伤就医条件登记类型</bkc118> <aaa027>统筹区编码</aaa027></pre>
-------------	---

	<aka130>支付类别</aka130> <aae140>险种类型</aae140> <aac001>个人编号</aac001> <akb020>协议机构编号</akb020> <aae030>开始日期</aae030> <aka042>住院类型</aka042> <aae072>单据号</aae072> <yke214>住院号</yke214> <yke015>病历号</yke015> <yke017>入院科室</yke017> <yke016>院床位</yke016> <akc193>入院诊断</akc193> <bkc020>入院诊断描述</bkc020> <ake022>入院诊断医生</ake022> <yke019>入院经办时间</yke019> <aae011>经办人</aae011> <yka026>疾病编码</yka026> <ykr402>康复类型</ykr402> <yka046>是否旧伤复发</yka046> <ykc202>是否医疗就诊标志</ykc202> <aae013>备注</aae013> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> </input>
--	---

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	就诊编号	akc190	字符型	100	否	
报文格式						
交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg						
交易输出 xml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <akc190>就诊编号</akc190> </output>					

[GS3004] 费用明细上传

接口功能说明

1. 前置交易：[GS3001]
2. 入院办理成功才能调用费用明细上传，出院办理后不能再调用。
3. 每次调用上传明细数量应小于等于 50 条，同一条明细重复上传，中心更新表数据，不会限制上传。
4. 明细可传入负数进行退费，退费明细数量、费用总额为负数，单价为正数。
5. 费用明细单价、数量、金额（金额=单价*数量）均四舍五入保留 4 位小数。
6. 住院总费用为各项目明细金额汇总后四舍五入保留 2 位小数。
7. 传入参数中院内单位、规格、剂型等应为中文，不能为代码。
8. 上传有误时，可以调用通用回退进行费用明细单条回退或全部退单。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说 明
1	就诊编号	akc190	字符型	100	否	
2	个人编号	aac001	字符型	20	否	
3	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
4	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130
5	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
6	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
7	本次上传明细条数	nums	NUMBER	10	否	
8	交易服务编号	jyfbwh	字符型	20	否	传入调用的交易编码
	rows/row					以下是 row 节点内容
9	记账序号	ykc120	字符型	100	否	作为本次就诊单据 唯一性判断

10	医院三大目录统一编码	ake005	字符型	100	否	
11	医院三大目录统一名称	ake006	字符型	500	否	
12	单据号	aae072	字符型	100	否	
13	医疗单据类型	aka017	字符型	6	否	见码表字段 AKA017
14	药品剂量单位	aka067	字符型	100	否	
15	剂型	aka070	字符型	100	否	
16	规格	aka074	字符型	200	否	
17	单价	akc225	NUMBER	(14, 4)	否	
18	数量	akc226	NUMBER	(14, 4)	否	
19	金额	aae019	NUMBER	(14, 4)	否	
20	医院审核标志	ykc004	字符型	6	否	见码表字段 YKZ004
21	开单科室编码	yka091	字符型	100	否	
22	开单科室名称	yka092	字符型	200	否	
23	开单医生编码	yka093	字符型	100	否	
24	开单医生姓名	yka094	字符型	200	否	
25	受单科室编码	yka100	字符型	100	否	
26	受单科室名称	yka101	字符型	200	否	
27	受单医生编码	yka102	字符型	100	否	
28	受单医生名称	yka103	字符型	100	否	
29	费用发生日期	ake007	字符型	100	否	YYYY-MM-DD
30	院外检查标志	yke330	字符型	100	否	见码表字段 YESORNO
31	最小收费单位	aka067_mi	字符型	100	否	
32	规格（数值）	aka074_s	NUMBER	(14, 2)	否	
33	用量	bkc044	字符型	100	否	

34	用法	bkc045	字符型	100	否	
35	门急费用标志	yke331	字符型	100	否	见码表字段 YESORNO
36	社保项目编码	ake001	字符型	100	否	

报文格式

交易输入	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <akc190>就诊编号</akc190> <aac001>个人编号</aac001> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aka130>支付类别</aka130> <aae140>险种类型</aae140> <akb020>协议机构编号</akb020> <nums>本次上传明细条数</nums> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> <rows> <row> <ykc120>记账序号</ykc120> <ake005>医院三大目录统一编码</ake005> <ake006>医院三大目录统一名称</ake006> <aae072>单据号</aae072> <aka017>医疗单据类型</aka017> <aka067>药品剂量单位</aka067> <aka070>剂型</aka070> <aka074>规格</aka074> <akc225>单价</akc225> <akc226>数量</akc226> <aae019>金额</aae019> <ykz004>医院审核标志</ykz004> <yka091>开单科室编码</yka091> <yka092>开单科室名称</yka092> <yka093>开单医生编码</yka093> <yka094>开单医生姓名</yka094> <yka100>受单科室编码</yka100> <yka101>受单科室名称</yka101> <yka102>受单医生编码</yka102> <yka103>受单医生名称</yka103> <ake007>费用发生日期</ake007> <yke330>院外检查标志</yke330> <aka067_mi>最小收费单位</aka067_mi> <aka074_s>规格（数值）</aka074_s> </row> </rows> </input></pre>
xml	

	<bkc044>用量</bkc044> <bkc045>用法</bkc045> <yke331>门急费用标志</yke331> <ake001>社保项目编码</ake001> </row> </rows> </input>
--	---

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	就诊编号	akc190	字符型	100	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <akc190>就诊编号</akc190> </output>
-------------	---

[GS3007] 费用明细信息查询

接口功能说明

1. 前置交易：[GS3015]
2. 查询所有明细项目和分割信息。
3. 费用总额=全自费部分+先自付部分+超限自付部分+进入报销范围部分。
4. 费用明细查询时，每次返回小于等于 50 条，开始和结束记账序号为必传。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
----	-------	------	----	------	------	----

1	就诊编号	akc190	字符型	100	否	
2	个人编号	aac001	字符型	20	否	
3	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
4	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130
5	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
6	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
7	开始记账序号	ykc120_b	字符型	100	否	
8	结束记账序号	ykc120_e	字符型	100	否	
9	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码

报文格式

交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <akc190>就诊编号</akc190> <aac001>个人编号</aac001> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aka130>支付类别</aka130> <aae140>险种类型</aae140> <akb020>协议机构编号</akb020> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> </input></pre>
-------------	---

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	rows 总条数	rows_count	NUMBER	6		以下为 row 节点内容
2	就诊编号	akc190	字符型	200	否	
3	结算编号	aaz216	字符型	20	否	

4	医疗机构三大目录 ID	aaz277	字符型	50	否	
5	记账序号	ykc120	字符型	100	否	
6	社保三大目录 ID	aaz231	字符型	50	否	
7	自付比例	aka069	NUMBER	(10, 4)	否	
8	剂型	aka070	字符型	500	否	
9	规格	aka074	字符型	500	否	
10	单价	akc225	NUMBER	(14, 4)	否	
11	数量	akc226	NUMBER	(14, 2)	否	
12	金额	aae019	NUMBER	(14, 4)	否	
13	全自付费金额	akc228	NUMBER	(14, 4)	否	
14	超限价自付金额	akc268	NUMBER	(14, 4)	否	
15	先行自付金额	yka318	NUMBER	(14, 4)	否	
16	符合范围部分	yka319	NUMBER	(14, 4)	否	
17	三大目录类别	ake003	字符型	6	否	见码表字段 AKE003

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <rows_count>rows 总条数</rows_count> <rows> <row> <akc190>就诊编号</akc190> <aaz216>结算编号</aaz216> <aaz277>医疗机构三大目录 ID</aaz277> <ykc120>记账序号</ykc120> <aaz231>社保三大目录 ID</aaz231> <aka069>自付比例</aka069> <aka070>剂型</aka070> <aka074>规格</aka074> <akc225>单价</akc225></pre>
-------------	--

	<akc226>数量</akc226> <aae019>金额</aae019> <akc228>全自付费金额</akc228> <akc268>超限价自付金额</akc268> <yka318>先行自付金额</yka318> <yka319>符合范围部分</yka319> <ake003>三大目录类别</ake003> </row> </rows> </output>
--	--

[GS3008] 出院办理

接口功能说明

1. 前置交易：[GS3001]、[GS3004]
2. 出院办理只标识人员为出院状态，但不做费用结算处理。
3. 费用总额大于 0 的住院人员进行出院办理，出院办理成功后不能再有费用记录。
4. 诊断信息 rows 中必须要有一条主诊断信息。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说 明
1	协议机构编号	akb020	字符型	20	否	
2	就诊编号	akc190	字符型	100	否	
3	个人编号	aac001	字符型	20	否	
4	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
5	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
6	出院日期	aae031	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
7	出院科室	yke023	字符型	500	否	
8	出院床位	yke022	字符型	100	是	
9	出院诊断医生	ake021	字符型	100	否	
10	出院经办人	yke024	字符型	100	是	

11	主要出院诊断（中文描述）	akc194	字符型	500	否	
12	备注	aae013	字符型	500	是	
13	出院原因	akc195	字符型	6	否	见码表字段 AKC195
14	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码
	rows/row					以下为 row 节点内容
15	出院诊断 ICD-10 编码	aka120	字符型	30	否	
16	主诊断标志	aka024	字符型	6	否	见码表 AKA024

报文格式

交易输入 xml	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <akb020>协议机构编号</akb020> <akc190>就诊编号</akc190> <aac001>个人编号</aac001> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aae140>险种类型</aae140> <aae031>出院日期</aae031> <yke023>出院科室</yke023> <yke022>出院床位</yke022> <ake021>出院诊断医生</ake021> <yke024>出院经办人</yke024> <akc194>主要出院诊断（中文描述）</akc194> <aae013>备注</aae013> <akc195>出院原因</akc195> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> <rows> <row> <aka120>出院诊断 ICD-10 编码</aka120> <aka024>主诊断标志</aka024> </row> </rows> </input> </pre>
-------------	---

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	就诊编号	akc190	字符型	100	否	

报文格式

交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <akc190>就诊编号</akc190> </output></pre>
-------------	---

[GS3015] 住院结算

接口功能说明

1. 前置交易：[GS3008]
2. 需先调用出院办理交易，标识为出院病人并且上传所有费用明细。
3. HIS 系统与中心不一致时，可以调用[GS2003]人员结算信息查询，再根据实际情况调用通用业务回退或重新调用本交易。
4. YKC200 结算方式，0 模拟结算，1 正式结算，此节点用于控制是否正式结算。
5. akb081= yle001
6. akc264= akc228+akc268+yka318+yka319

注意：此交易需要读卡，且输入正确密码。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	就诊编号	akc190	字符型	100	否	
2	个人编号	aac001	字符型	100	否	

3	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
4	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130
5	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
6	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
7	工伤就医条件登记 ID	aaz267	字符型	20	否	
8	上传明细总条数	nums	NUMBER	10	否	
9	明细费用总额	akc264	NUMBER	(16, 2)	否	
10	结算方式	ykc200	字符型	6	否	见码表字段 YKC200 (0 模拟结算, 1 正式结算)
11	经办人	aae011	字符型	100	是	
12	备注	aae013	字符型	500	是	
13	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码

报文格式

交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <akc190>就诊编号</akc190> <aac001>个人编号</aac001> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aka130>支付类别</aka130> <aae140>险种类型</aae140> <akb020>协议机构编号</akb020> <nums>上传明细总条数</nums> <akc264>明细费用总额</akc264> <aae011>经办人</aae011> <aae013>备注</aae013> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> </input></pre>
-------------	---

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	个人编号	aac001	字符型	100	否	
2	就诊编号	akc190	字符型	100	否	
3	身份证号	aac002	字符型	20	否	
4	姓名	aac003	字符型	60	否	
5	性别描述	aac004_desc	字符型	100	否	
6	结算编号	aaz216	字符型	20	否	
7	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130
8	清算类别	yka316	字符型	6	否	见码表字段 YKA316
9	支付合计	akb081	NUMBER	(14, 2)	否	
10	总费用	akc264	NUMBER	(14, 2)	否	
11	全自费	akc228	NUMBER	(14, 4)	否	
12	超限价自付部分	akc268	NUMBER	(14, 4)	否	
13	乙类自付	yka318	NUMBER	(14, 2)	否	
14	符合范围部份	yka319	NUMBER	(14, 2)	否	
15	工伤医疗费报销金额	yle001	NUMBER	(14, 2)	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <aac001>个人编号</aac001> <akc190>就诊编号</akc190></pre>
-------------	---

	<aac002>身份证号</aac002> <aac003>姓名</aac003> <aac004_desc>性别描述</aac004_desc> <aaz216>结算编号</aaz216> <aka130>支付类别</aka130> <yka316>清算类别</yka316> <akb081>支付合计</akb081> <akc264>总费用</akc264> <akc228>全自费</akc228> <akc268>超限价自付部分</akc268> <yka318>乙类自付</yka318> <yka319>符合范围部份</yka319> <y1e001>工伤医疗费报销金额</y1e001> </output>
--	--

[GS3108] 门诊结算

接口功能说明

1. 前置交易：[GS1001]、[GS2001]
2. 用于工伤门诊或工伤康复门诊结算。
3. HIS 系统与中心不一致时，可以调用[GS2003]人员结算信息查询，再根据实际情况调用通用业务回退或重新调用本交易。

4. ykc200 结算方式，0 模拟结算，1 正式结算，此节点用于控制是否正式结算。

5. akb081= y1e001

6. akc264= akc228+akc268+yka318+yka319

注意：此交易需要读卡，且输入正确密码。

接口参数说明

序	数据项	字段	类型	最大	可否	说 明
---	-----	----	----	----	----	-----

号	名称	名称		长度	为空	
1	工 记 ID	aaz267	字符型	20	否	
2	工 记类型	bkc118	字符型	20	否	见码表字段 BKC118
3	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
4	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130
5	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
6	个人编号	aac001	字符型	100	否	
7	协议机构编号	akb020	字符型	100	否	
8	开始日期	aae030	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
9	经办人	aae011	字符型	100	是	
10	疾病编码	yka026	字符型	100	是	
11	康复类型	ylr402	字符型	6	是	工伤康复时不能为空
12	门诊诊断	akc193	字符型	500	否	
13	本次上传明细条 数	nums	NUMBER	10	否	
14	明细费用总额	akc264	NUMBER	(14, 2)	否	
15	结算方式	ykc200	字符型	6	否	见码表字段 YKC200 (0 模拟结算, 1 正式结算)
16	备注	aae013	字符型	500	是	
17	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码
18	rows/row					以下为 row 节点
19	记账序号	ykc120	字符型	20	否	
20	医院三大目录统 一编码	ake005	字符型	100	否	

21	医 一名称	ake006	字符型	200	否	
22	单据号	aae072	字符型	100	否	
23	医疗单据类型	aka017	字符型	100	否	见码表字段 AKA017
24	药品剂量单位	aka067	字符型	200	否	
25	剂型	aka070	字符型	500	否	
26	规格	aka074	字符型	500	否	
27	单价	akc225	NUMBER	(14, 4)	否	
28	数量	akc226	NUMBER	(14, 2)	否	
29	金额	aae019	NUMBER	(14, 4)	否	
30	医院审核标志	ykz004	字符型	6	否	见码表字段 YKZ004
31	开单科室编码	yka091	字符型	100	否	
32	开单科室名称	yka092	字符型	200	否	
33	开单医生编码	yka093	字符型	100	否	
34	开单医生姓名	yka094	字符型	200	否	
35	受单科室编码	yka100	字符型	100	否	
36	受单科室名称	yka101	字符型	200	否	
37	受单医生编码	yka102	字符型	100	否	
38	受单医生姓名	ake003	字符型	100	否	
39	费用发生日期	ake007	字符型	100	否	YYYY-MM-DD hh24:mm:ss
40	院外检查标志	yke330	字符型	100	否	见码表字段 YESORNO
41	最小收费单位	aka067_mi	字符型	100	否	
42	规格（数值）	aka074_s	字符型	(14, 2)	否	
43	用量	bkc044	字符型	100	否	
44	用法	bkc045	字符型	200	否	
45	门急费用标志	yke331	字符型	100	否	见码表字段 YESORNO

46	社保项目编码	ake001	字符型	100	否	
报文格式						
交易输入 xml		<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <aaz267>工伤就医条件登记 ID</aaz267> <bkc118>工伤就医条件登记类型</bkc118> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aka130>支付类别</aka130> <aae140>险种类型</aae140> <aac001>个人编号</aac001> <akb020>协议机构编号</akb020> <aae030>开始日期</aae030> <aae011>经办人</aae011> <yka026>疾病编码</yka026> <yldr402>康复类型</yldr402> <akc193>门诊诊断</akc193> <nums>本次上传明细条数</nums> <akc264>明细费用总额</akc264> <ykc200>结算方式</ykc200> <aae013>备注</aae013> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> <rows> <row> <ykc120>记账序号</ykc120> <ake005>医院三大目录统一编码</ake005> <ake006>医院三大目录统一名称</ake006> <aae072>单据号</aae072> </row> </rows> </pre>				

```

<aka017>医疗单据类型</aka017>
<aka067>药品剂量单位</aka067>
<aka070>剂型</aka070>
<aka074>规格</aka074>
<akc225>单价</akc225>
<akc226>数量</akc226>
<aae019>金额</aae019>
<ykz004>医院审核标志</ykz004>
<yka091>开单科室编码</yka091>
<yka092>开单科室名称</yka092>
<yka093>开单医生编码</yka093>
<yka094>开单医生姓名</yka094>
<yka100>受单科室编码</yka100>
<yka101>受单科室名称</yka101>
<yka102>受单医生编码</yka102>
<ake003>受单医生姓名</ake003>
<ake007>费用发生日期</ake007>
<yke330>院外检查标志</yke330>
<aka067_mi>最小收费单位</aka067_mi>
<aka074_s>规格（数值）</aka074>
<bkc044>用量</bkc044>
<bkc045>用法</bkc045>
<yke331>门急费用标志</yke331>
<ake001>社保项目编码</ake001>

</row>
</rows>

</input>

```

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
16	个人编号	aac001	字符型	100	否	
17	就诊编号	akc190	字符型	100	否	
18	身份证号	aac002	字符型	20	否	
19	姓名	aac003	字符型	60	否	
20	性别描述	aac004_desc	字符型	100	否	
21	结算编号	aaz216	字符型	20	否	
22	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130
23	清算类别	yka316	字符型	6	否	见码表字段 YKA316
24	支付合计	akb081	NUMBER	(14, 2)	否	
25	总费用	akc264	NUMBER	(14, 2)	否	
26	全自费	akc228	NUMBER	(14, 4)	否	
27	超限价自付部分	akc268	NUMBER	(14, 4)	否	
28	乙类自付	yka318	NUMBER	(14, 2)	否	
29	符合范围部份	yka319	NUMBER	(14, 2)	否	
30	工伤医疗费报销金额	yle001	NUMBER	(14, 2)	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <aac001>个人编号</aac001> <akc190>就诊编号</akc190></pre>
-------------	---

	<aac002>身份证号</aac002> <aac003>姓名</aac003> <aac004_desc>性别描述</aac004_desc> <aaz216>结算编号</aaz216> <aka130>支付类别</aka130> <yka316>清算类别</yka316> <akb081>支付合计</akb081> <akc264>总费用</akc264> <akc228>全自费</akc228> <akc268>超限价自付部分</akc268> <yka318>乙类自付</yka318> <yka319>符合范围部份</yka319> <yle001>工伤医疗费报销金额</yle001> </output>
--	--

[GS3106] 门诊申请（各市州选择是否使用）

接口功能说明

1. 前置交易：[GS1001]、[GS2001]
2. 此交易属于各市州选择是否使用，工伤门诊前需进行门诊申请，上传门诊方案明细信息；中心审核通过才能进行门诊结算；各市州根据情况选择执行。
3. rows 节点中明细不能超过 100 条。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	工伤就医条件登记 ID	aaz267	字符型	100	否	
2	工伤就医条件登	bkc118	字符型	6	否	见码表字段 BKC118

	记类型					
3	个人编号	aac001	字符型	100	否	
4	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
5	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130
6	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
7	协议机构编号	akb020	字符型	100	否	
8	治疗开始时间	aae030	字符型	20	否	YYYY-MM-DD
9	治疗结束时间	aae031	字符型	20	否	YYYY-MM-DD
10	申请诊断信息	akc193	字符型	100	否	
11	经办人	aae011	字符型	100	是	
12	备注	aae013	字符型	500	是	
13	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码
14	rows/row					以下为 row 节点内容
15	社保项目编码	ake001	字符型	100	否	
16	医院三大目录统一编码	ake005	字符型	20	否	
17	医院三大目录统一名称	ake006	字符型	500	否	
18	剂型	aka070	字符型	500	否	
19	规格	aka074	字符型	500	否	
20	用量	bkc044	NUMBER	(14, 4)	否	
21	用法	bkc045	NUMBER	(14, 4)	否	
22	用药周期	yka368	NUMBER	(14, 4)	否	
报文格式						
交易输入 xml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input>					

	<pre> <aaz267>工伤就医条件登记 ID</aaz267> <bkc118>工伤就医条件登记类型</bkc118> <aac001>个人编号</aac001> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aka130>支付类别</aka130> <aae140>险种类型</aae140> <akb020>协议机构编号</akb020> <aae030>治疗开始时间</aae030> <aae031>治疗结束时间</aae031> <akc193>申请诊断信息</akc193> <aae011>经办人</aae011> <aae013>备注</aae013> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> <rows> <row> <ake001>社保项目编码</ake001> <ake005>医院三大目录统一编码</ake005> <ake006>医院三大目录统一名称</ake006> <aka070>剂型</aka070> <aka074>规格</aka074> <bkc044>用量</bkc044> <bkc045>用法</bkc045> <yka368>用药周期</yka368> </row> </rows> </input> </pre>
--	--

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	个人编号	aac001	字符型	100	否	
2	门诊申请 ID	akc430	字符型	100	否	
报文格式						
交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg						
交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <aac001>个人编号</aac001> <akc430>门诊申请 ID</akc430> </output></pre>					

[GS2004] 门诊申请查询（各市州选择是否使用）

接口功能说明

1. 此交易属于各市州选择是否使用，对门诊申请进行查询。
2. 门诊申请查询，每次返回小于等于 50 条，门诊申请经办开始和结束时间为必传。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
2	社保个人编号	aac001	字符型	20	否	
3	门诊申请经办开始时间	aae036_b	字符型	20	否	格式 YYYY-MM-DD

4	门诊申请经办结束时间	aae036_e	字符型	20	否	格式 YYYY-MM-DD
5	交易服务编号	jyfbwh	字符型	20	否	传入调用的交易编码
6	协议机构编号	akb020	字符型	100	否	

报文格式

交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <aae140>险种类型</aae140> <aac001>社保个人编号</aac001> <akb020>协议机构编号</akb020> <aae036_b>门诊申请经办开始时间</aae036_b> <aae036_e>门诊申请经办开始时间</aae036_e> <jyfbwh>交易服务编号</jyfbwh> <akb020>协议机构编号</akb020> </input></pre>
-------------	--

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	工伤门诊申请 ID	akc430	字符型	20	否	
2	就医条件登记 ID	aaz267	字符型	20	否	
3	个人编号	aac001	字符型	20	否	
4	身份证	aac002	字符型	20	否	
5	姓名	aac003	字符型	100	否	
6	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
7	就医条件登记类型	bkc118	字符型	6	否	见码表字段 BKC118
8	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130

9	有效开始日期	aae030	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
10	有效截止日期	aae031	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
11	申请诊断信息	akc193	字符型	500	否	
12	有效标志	aae100	字符型	6	否	见码表字段 AAE100
13	协议机构编号	akb020	字符型	20	否	
14	协议机构名称	akb021	字符型	200	否	
15	复核标识	aae016	字符型	6	否	见码表字段 AAE016
16	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
17	经办时间	aae036	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
18	经办人	aae011	字符型	50	否	
19	备注	aae013	字符型	500	否	
20	gsdataset 总条数	gsdataset_count	NUMBER	10	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <rows> <row> <akc430>工伤门诊申请 ID</akc430> <aaz267>就医条件登记 ID</aaz267> <aac001>个人编号</aac001> <aac002>身份证</aac002> <aac003>姓名</aac003> <aae140>险种类型</aae140></pre>
-------------	---

	<pre> <bkc118>就医条件登记类型</bkc118> <aka130>支付类别</aka130> <aae030>有效开始日期</aae030> <aae031>有效截止日期</aae031> <akc193>申请诊断信息</akc193> <aae100>有效标志</aae100> <akb020>协议机构编号</akb020> <akb021>协议机构名称</akb021> <aae016>复核标识</aae016> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aae036>经办时间</aae036> <aae011>经办人</aae011> <aae013>备注</aae013> <gsdataset_count>gsdataset 总条数</gsdataset_count> </row> </rows> </output> </pre>
--	--

[GS2002] 人员就诊登记信息查询

接口功能说明

1. 此交易可查询人员的就诊登记信息，根据 HIS 系统就诊信息情况，便于继续进行入院办理或入院办理回退，以保持 HIS 系统与中心一致。

2. 人员就诊登记信息查询，每次返回小于等于 50 条，经办开始和结束时间为必传。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
----	-------	------	----	------	------	----

1	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
2	个人编号	aac001	字符型	20	否	
3	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
4	就诊经办开始时间	aae036_b	字符型	20	否	格式 YYYY-MM-DD
5	就诊经办结束时间	aae036_e	字符型	20	否	格式 YYYY-MM-DD
6	交易服务编号	jyfbwh	字符型	20	否	传入调用的交易编码

报文格式

交易输入
xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<input>
    <aae140>险种类型</aae140>
    <aac001>个人编号</aac001>
    <akb020>协议机构编号</akb020>
    <aae036_b>就诊经办开始时间</aae036_b>
    <aae036_e>就诊经办结束时间</aae036_e>
    <jyfbwh>交易服务编号</jyfbwh>
</input>
```

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	个人编号	aac001	字符型	20	否	
2	就诊编号	akc190	字符型	200	否	
3	证件号码	aac002	字符型	18	否	
4	姓名	aac003	字符型	100	否	
5	性别	aac004	字符型	6	否	见码表字段 AAC004
6	统筹区编码	aaa027	字符型	15	否	见码表字段 AAA027
7	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140

8	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130
9	就诊方式	aka078	字符型	6	否	见码表字段 AKA078
10	住院类型	aka042	字符型	6	否	见码表字段 AKA042
11	有效开始日期	aae030	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
12	有效截止日期	aae031	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
13	疾病编码	yka026	字符型	20	否	
14	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
15	协议机构名称	akb021	字符型	200	否	
16	在院状态	yka023	字符型	6	否	见码表字段 YKA023
17	结算状态	yke056	字符型	6	否	见码表字段 YKE056
18	单位编号	aab001	字符型	20	否	
19	单位名称	aab004	字符型	200	否	
20	住院号	yke014	字符型	50	否	
21	病历号	yke015	字符型	50	否	
22	入院诊断	akc193	字符型	500	否	
23	入院诊断医生	ake022	字符型	60	否	
24	入院科室	ykh201	字符型	100	否	
25	病情描述	ake024	字符型	4000	否	
26	工伤人员类别	ylc035	字符型	6	否	见码表字段 YLC035

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <rows> <row> <aac001>个人编号</aac001> <akc190>就诊编号</akc190> <aac002>证件号码</aac002> <aac003>姓名</aac003> <aac004>性别</aac004> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aae140>险种类型</aae140></pre>
-------------	---

	<aka130>支付类别</aka130> <aka078>就诊方式</aka078> <aka042>住院类型</aka042> <aae030>有效开始日期</aae030> <aae031>有效截止日期</aae031> <yka026>疾病编码</yka026> <akb020>协议机构编号</akb020> <akb021>协议机构名称</akb021> <yka023>在院状态</yka023> <yke056>结算状态</yke056> <aab001>单位编号</aab001> <aab004>单位名称</aab004> <yke014>住院号</yke014> <yke015>病历号</yke015> <akc193>入院诊断</akc193> <ake022>入院诊断医生</ake022> <ykh201>入院科室</ykh201> <ake024>病情描述</ake024> <ylc035>工伤人员类别</ylc035> </row> </rows> </output>
--	---

[GS2003] 人员结算信息查询及打印

接口功能说明

1. 此交易可查询人员的结算信息，根据 HIS 系统结算信息情况，便于继续进行住院结算或门诊结算或结算回退，以保持 HIS 系统与中心一致。
2. 【是否打印】节点 isprint=1，可下载结算单文件，进行打印。
3. 人员结算信息查询时，结算开始和结束时间不能为空。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
2	个人编号	aac001	字符型	20	否	
3	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	

4	就诊经办开始时间	aae036_b	字符型	20	否	格式 YYYY-MM-DD 查询时不能为空
5	就诊经办结束时间	aae036_e	字符型	20	否	格式 YYYY-MM-DD 查询时不能为空
6	是否打印	isprint	字符型	6	否	0 查询, 1 打印 见码表字段 YESORNO
7	就诊编号	akc190	字符型	20	是	选择打印 isprint=1, 不能为空
8	结算编号	aaz216	字符型	20	是	选择打印 isprint=1, 不能为空
9	报表输出文件路径	downloadpath	字符型	500	是	选择打印 isprint=1, 不能为空, 为输出文 件绝对路径
10	报表输出文件名称	filename	字符型	500	是	选择打印 isprint=1, 不能为空
11	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码
12	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130
13	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027

报文格式

交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <aae140>险种类型</aae140> <aac001>个人编号</aac001> <akb020>协议机构编号</akb020> <isprint>协议机构编号</isprint> <akc190>就诊编号</akc190></pre>
-------------	---

	<aaz216>结算编号</aaz216> <downloadpath>报表输出文件路径（绝对路径）</downloadpath> <filename>报表输出文件名称</filename> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> <aka130>支付类别</aka130> <aaa027>统筹区编码</aaa027> </input>
--	---

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说 明
1	个人编号	aac001	字符型	20	否	
2	结算编号	aaz216	字符型	20	否	
3	就诊编号	akc190	字符型	20	否	
4	证件号码	aac002	字符型	20	否	
5	姓名	aac003	字符型	60	否	
6	性别	aac004	字符型	6	否	见码表字段 AAC004
7	民族	aac005	字符型	6	否	见码表字段 AAC005
8	出生日期	aac006	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
9	实足年龄	yke112	NUMBER	6	否	
10	统筹区编码	aaa027	字符型	15	否	见码表字段 AAA027
11	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
12	支付类别	aka130	字符型	6	否	见码表字段 AKA130
13	就诊方式	aka078	字符型	6	否	见码表字段 AKA078
14	住院类型	aka042	字符型	6	否	见码表字段 AKA042
15	开始时间	aae030	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
16	结束时间	aae031	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
17	疾病编码	yka026	字符型	20	否	

18	结算时间	aae036	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
19	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
20	协议机构名称	akb021	字符型	200	否	
21	清算类别	yka316	字符型	6	否	见码表字段 YKA316
22	支付合计	akb081	NUMBER	(14, 2)	否	
23	总费用	akc264	NUMBER	(14, 2)	否	
24	全自费	akc228	NUMBER	(14, 2)	否	
25	超限价自付部分	akc268	NUMBER	(14, 2)	否	
26	乙类自付	yka318	NUMBER	(14, 2)	否	
27	符合范围	yka319	NUMBER	(14, 2)	否	
28	工伤医疗费报销 金	yle001	NUMBER	(14, 2)	否	
报文格式						
交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg						
交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <rows> <row> <aac001>个人编号</aac001> <aaz216>结算编号</aaz216> <akc190>就诊编号</akc190> <aac002>证件号码</aac002> <aac003>姓名</aac003> <aac004>性别</aac004></pre>					

	<aac005>民族</aac005> <aac006>出生日期</aac006> <yke112>实足年龄</yke112> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aae140>险种类型</aae140> <aka130>支付类别</aka130> <aka078>就诊方式</aka078> <aka042>住院类型</aka042> <aae030>开始时间</aae030> <aae031>结束时间</aae031> <yka026>疾病编码</yka026> <aae036>结算时间</aae036> <akb020>协议机构编号</akb020> <akb021>协议机构名称</akb021> <yka316>清算类别</yka316> <akb081>支付合计</akb081> <akc264>总费用</akc264> <akc228>全自费</akc228> <akc268>超限价自付部分</akc268> <yka318>乙类自付</yka318> <yka319>符合范围</yka319> <y1e001>工伤医疗费报销金</y1e001> </row> </rows> </output>
--	--

[GS3201] 清算申请

接口功能说明

1. 定期按清算类别和清算时间段发起清算申请。
2. 清算申请开始和结束时间分别是月初第一天和月底最后一天，整月进行清算。
3. 返回的清算分中心，是协议机构的归属分中心。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
2	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
3	清算类别	yka316	字符型	6	否	见码表字段 YKA316
4	开始日期	aae030	字符型	20	否	YYYY-MM-DD
5	结束日期	aae031	字符型	20	否	YYYY-MM-DD
6	经办人	aae011	字符型	100	是	
7	备注	aae013	字符型	500	是	
8	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码

报文格式

交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <aae140>险种类型</aae140> <akb020>协议机构编号</akb020> <yka316>清算类别</yka316> <aae030>开始日期</aae030> <aae031>结束日期</aae031> <aae011>经办人</aae011> <aae013>备注</aae013></pre>
-------------	--

	<jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> </input>
--	-------------------------------------

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	清算申请 ID	ykb011	字符型	100	否	
2	统筹区编码(清算分中心)	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输入 xml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <ykb011>清算申请 ID</ykb011> <aaa027>统筹区编码(清算分中心)</aaa027> </output>
-------------	---

[GS3203] 清算申请查询

接口功能说明

1. 此交易可查询协议机构的清算申请信息，根据 HIS 系统清算申请信息情况，便于继续进行清算申请或清算申请回退，以保持 HIS 系统与中心一致。。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	统筹区编码(清算分中心)	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
2	险种类型	aael40	字符型	6	否	见码表字段 AAE140

3	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
4	清算申请 ID	ykb011	字符型	100	否	
5	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码
报文格式						
交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <aaa027>统筹区编码（清算分中心）</aaa027> <aae140>险种类型</aae140> <akb020>协议机构编号</akb020> <ykb011>清算申请 ID</ykb011> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> </input></pre>					

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	申请流水号	ykb011	字符型	20	否	
2	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
3	协议机构名称	akb021	字符型	100	否	
4	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
5	统筹区编码(清算分中心)	aaa027	字符型	20	否	见码表字段 AAA027
6	清算类别	yka316	字符型	6	否	见码表字段 YKA316
7	清算状态	aka018	字符型	6	否	见码表字段 AKA018
8	开始日期	aae030	字符型	20	否	YYYY-MM-DD
9	终止日期	aae031	字符型	20	否	YYYY-MM-DD
10	费用总额合计	akb065	数值型	(14, 2)	否	
11	清算人次	akb079	数值型	6	否	

12	工伤医疗费报销金额	yle001	数值型	(14, 2)	否	
13	清算申请人	aae011	字符型	20	否	
14	清算申请时间	aae036	字符型	20	否	YYYY-MM-DD hh24:mm:ss
报文格式						
交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg						
交易输出 xml	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <rows> <row> <ykb011>申请流水号</ykb011> <akb020>协议机构编号</akb020> <akb021>协议机构名称</akb021> <aae140>险种类型</aae140> <aaa027>统筹区编码（清算分中心）</aaa027> <yka316>清算类别</yka316> <aka018>清算状态</aka018> <aae030>开始日期</aae030> <aae031>终止日期</aae031> <akb065>费用总额合计</akb065> <akb079>清算人次</akb079> <yle001>工伤医疗费报销金额</yle001> <aae011>清算申请人</aae011> <aae036>清算申请时间</aae036> </row> </rows> </output> </pre>					

[GS3204] 清算单打印

接口功能说明

1. 传入清算申请 ID,下载清算单, 以用于清算单打印。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	清算申请 ID	ykb011	字符型	20	否	
2	统筹区编码(清算分中心)	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
3	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
4	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
5	报表输出文件路径	downloadpath	字符型	500	否	为输出文件绝对路径
6	报表输出文件名称	filename	字符型	500	否	
7	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码
8	清算类别	yka316	字符型	6	否	见码表字段 YKA316

报文格式

交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <ykb011>清算申请 ID</ykb011> <aaa027>统筹区编码（清算分中心）</aaa027> <aae140>险种类型</aae140> <akb020>协议机构编号</akb020> <downloadpath>报表输出文件路径（绝对路径）</downloadpath> <filename>报表输出文件名称</filename> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> <yka316>清算类别</yka316></pre>
-------------	--

	</input>
--	----------

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	申请流水号	ykb011	字符型	20	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <ykb011>申请流水号</ykb011> </output>
-------------	--

[GS2005] 清算扣款明细查询

接口功能说明

1. 传入清算申请 ID,返回中心审核扣款明细信息。
2. 查询时，每次返回小于等于 50 条，初次调用时，费用明细最大流水号 ID 传空。第二次传入上次返回的费用明细最大流水号 ID。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	统筹区编码（清算分中心）	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
2	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
3	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
4	清算申请 ID	ykb011	字符型	50	否	

5	费用明细最大流水号 ID	aaz213_max	字符型	20	否	初次查询传空
6	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码
报文格式						
交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <aaa027>统筹区编码（清算分中心）</aaa027> <akb020>协议机构编号</akb020> <aae140>险种类型</aae140> <ykb011>清算申请 ID</ykb011> <aaz213_max>费用明细最大流水号 ID</aaz213_max> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> </input></pre>					

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	个人编号	aac001	字符型	20	否	
2	姓名	aac003	字符型	60	否	
3	住院号	yke014	字符型	50	否	
4	就诊开始时间	aae030	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
5	就诊结束时间	aae031	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
6	结算编号	aaz216	字符型	20	否	
7	社保三大目录 ID	aaz231	字符型	50	否	
8	医疗机构三大目录名称	ake006	字符型	500	否	
9	单价	akc225	NUMBER	(14, 4)	否	

10	数量	akc226	NUMBER	(14, 2)	否	
11	金额	aae019	NUMBER	(14, 4)	否	
12	审核扣款金额	akb069	NUMBER	(14, 4)	否	
13	审核扣款原因	akb070	字符型	1000	否	
14	费用发生时间	ake007	字符型	20	否	YYYY-MM-DD hh24:mm:ss
15	开单科室名称	yka092	字符型	200	否	
16	开单医生姓名	yka094	字符型	200	否	
17	记账序号	ykc120	字符型	20	否	
18	费用明细最大流水号 ID	aaz213_max	字符型	20	否	
19	总条数	rows_count	number	10	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <rows> <row> <aac001>个人编号</aac001> <aac003>姓名</aac003> <yke014>住院号</yke014> <aae030>就诊开始时间</aae030> <aae031>就诊结束时间</aae031> <aaz216>结算编号</aaz216> <aaz231>社保三大目录 ID</aaz231> <ake006>医疗机构三大目录名称</ake006> <akc225>单价</akc225> <akc226>数量</akc226> <aae019>金额</aae019> <akb069>审核扣款金额</akb069></pre>
-------------	--

	<akb070>审核扣款原因</akb070> <ake007>费用发生时间</ake007> <yka092>开单科室名称</yka092> <yka094>开单医生姓名</yka094> <ykc120>记账序号</ykc120> </row> </rows> <aaz213_max>费用明细最大流水号 ID</aaz213_max> <rows_count>总条数</rows_count> </output>
--	--

[GS3010] 病案首页上传

接口功能说明

1. 上传病案首页

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
2	病案号	ykc009	字符型	25	是	
3	就诊编号	akc190	字符型	100	否	
4	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
5	姓名	aac003	字符型	50	是	
6	性别	aac004	字符型	6	是	见码表字段 AAC004
7	出生日期	aac006	字符型	20	是	YYYY-MM-DD
8	年龄	akc023	字符型	20	是	
9	国籍	aaa130	字符型	6	是	见码表字段 AAC161
10	籍贯	aac008	字符型	200	是	
11	民族	aac005	字符型	6	是	见码表字段 AAC005
12	身份证号	aac002	字符型	18	是	

13	职业	aac010	字符型	20	是	
14	现住址	aac012	字符型	500	是	
15	电话	aac013	字符型	20	是	
16	现住址邮编	aac014	字符型	12	是	
17	工作单位	aab001	字符型	200	是	
18	工作单位电话	aab002	字符型	20	是	
19	工作单位地址	aab003	字符型	500	是	
20	联系人姓名	aae001	字符型	50	是	
21	与本人关系	yac012	字符型	20	是	见码表字段 YAC012
22	联系人地址	aae003	字符型	500	是	
23	联系人电话	aae004	字符型	20	是	
24	入院途径	aka003	字符型	10	否	见码表字段 AKA003
25	治疗类别	aka004	字符型	10	否	见码表字段 AKA004
26	入院时间	akc192	字符型	20	否	YYYY-MM-DD
27	入院科室编号	ykc011	字符型	20	否	
28	入院病房	ykc012	字符型	100	否	
29	转科科室编号	ykc013	字符型	20	是	
30	出院时间	akc194	字符型	20	否	YYYY-MM-DD
31	出院科室编号	ykc014	字符型	20	否	
32	出院病房	ykc015	字符型	100	否	
33	出院病房代码	ykc100	字符型	20	是	
34	实际住院天数	yke021	NUMBER	6	是	
35	门（急）诊西医诊断	ykc600	字符型	600	是	
36	门（急）诊西医诊断 编码	ykc601	字符型	200	是	
37	门（急）诊中医诊断	ykc602	字符型	600	是	

38	门（急）诊中医诊断编码	ykc603	字符型	200	是	
39	使用医疗机构重要制剂标识	akc004	字符型	1	是	见码表字段 YESORNO
40	使用中医诊疗设备标识	akc005	字符型	1	是	见码表字段 YESORNO
41	使用中医诊疗技术标识	akc006	字符型	1	是	见码表字段 YESORNO
42	辨证施护标识	akc007	字符型	1	是	见码表字段 YESORNO
43	出院西医诊断病名	ykc604	字符型	500	是	
44	出院西医诊断病名编码	ykc605	字符型	200	是	
45	入院病情	ykc606	字符型	500	是	
46	出院西医其他诊断	ykc607	字符型	500	是	
47	出院西医其他诊断编码	ykc608	字符型	200	是	
48	出院中医诊断病名	ykc609	字符型	500	是	
49	出院中医诊断编码	ykc610	字符型	20	是	
50	出院中医诊断证候	ykc611	字符型	200	是	
51	损伤、中毒的外部原因	ykc613	字符型	500	是	
52	损伤、中毒的外部原因疾病编码	ykc614	字符型	20	是	
53	病理诊断	ykc615	字符型	800	是	
54	病理诊断疾病编码	ykc616	字符型	200	是	
55	病理号	ykc617	字符型	200	是	

56	药物过敏标识	akc008	字符型	1	是	见码表字段 YESORNO
57	过敏药物	ykc618	字符型	200	是	
58	死亡患者尸检标识	akc009	字符型	1	是	见码表字段 YESORNO
59	血型	akc010	字符型	5	是	
60	Rh 血型	akc011	字符型	6	是	见码表字段 AKC011
61	抢救次数	ykc101	字符型	3	是	
62	成功次数	ykc102	字符型	3	是	
63	输血反应	ykc103	字符型	200	是	
64	妊娠梅毒筛查	ykc104	字符型	200	是	
65	产后是否出血	ykc105	字符型	1	是	见码表字段 YESORNO
66	拟接收医疗机构(医 嘱转院)	ykc106	字符型	200	是	
67	拟接收医疗机构(医 嘱转社区卫生院)	ykc107	字符型	200	是	
68	再住院目的	ykc108	字符型	200	是	
69	主治医师编码	aka006	字符型	20	否	
70	住院医师编码	aka007	字符型	20	否	
71	责任护士编码	aka008	字符型	20	否	
72	进修医师编码	aka009	字符型	20	是	
73	实习医师编码	aka010	字符型	20	是	
74	编码员	aka011	字符型	20	是	
75	病案质量	akc012	字符型	20	是	
76	质控医师编码	aka012	字符型	20	是	
77	质控护士编码	aka013	字符型	20	是	
78	质控日期	aka014	字符型	20	是	YYYY-MM-DD
79	离院方式	akc013	字符型	20	是	

80	有出院 31 天内再住院计划标识	akc014	字符型	6	是	见码表字段 YESORNO
81	颅脑损伤患者入院前昏迷时间	akc196	字符型	20	是	YYYY-MM-DD
82	颅脑损伤患者入院后昏迷时间	akc197	字符型	20	是	YYYY-MM-DD
83	住院总费用	akc200	字符型	50	是	
84	住院费用自付金额	akc201	字符型	50	是	
85	一般医疗服务费	akc202	字符型	50	是	
86	中医辨证论治费	akc203	字符型	50	是	
87	中医辨证论治会诊费	akc204	字符型	50	是	
88	社区卫生服务及预防保健项目费	akc205	字符型	50	是	
89	一般治疗操作费	akc206	字符型	50	是	
90	护理费	akc207	字符型	50	是	
91	其他综合医疗服务费	akc208	字符型	50	是	
92	病理诊断费	akc209	字符型	50	是	
93	实验室诊断费	akc210	字符型	50	是	
94	影像学诊断费	akc211	字符型	50	是	
95	临床诊断项目费	akc212	字符型	50	是	
96	非手术治疗项目费	akc213	字符型	50	是	
97	临床物理治疗费	akc214	字符型	50	是	
98	手术治疗费	akc215	字符型	50	是	
99	麻醉费	akc216	字符型	50	是	

100	手术费	akc217	字符型	50	是	
101	康复费	akc218	字符型	50	是	
102	中医诊断费	akc219	字符型	50	是	
103	中医治疗费	akc220	字符型	50	是	
104	中医外治费	akc221	字符型	50	是	
105	中医骨伤费	akc222	字符型	50	是	
106	针刺与灸法费	akc223	字符型	50	是	
107	中医推拿治疗费	akc224	字符型	50	是	
108	中医肛肠治疗费	akc225	字符型	50	是	
109	中医特殊治疗费	akc226	字符型	50	是	
110	中医特殊调配加工费	akc227	字符型	50	是	
111	中医辨证施膳费	akc228	字符型	50	是	
112	中医其他费	akc229	字符型	50	是	
113	西药费	akc230	字符型	50	是	
114	抗菌药物费	akc231	字符型	50	是	
115	中成药费	akc232	字符型	50	是	
116	医疗机构中药制剂费	akc233	字符型	50	是	
117	中草药费	akc234	字符型	50	是	
118	血费	akc235	字符型	50	是	
119	白蛋白类制品费	akc236	字符型	50	是	
120	凝血因子类制品费	akc237	字符型	50	是	
121	球蛋白类制品费	akc238	字符型	50	是	
122	细胞因子类制品费	akc239	字符型	50	是	
123	检查用一次性医用	akc240	字符型	50	是	

	材料费					
124	治疗用一次性医用材料费	akc241	字符型	50	是	
125	手术用一次性医用材料费	akc242	字符型	50	是	
126	住院其他费用	akc243	字符型	50	是	
127	病案时间	aae036	字符型	50	是	YYYY-MM-DD
128	上传时间	aae037	字符型	50	是	YYYY-MM-DD
129	是否有效	aae100	字符型	1	是	见码表字段 AAE100
130	个人编号	aac001	字符型	20	否	
131	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
132	院内感觉诊断编码	akc250	字符型	30	是	
133	特殊病例	akc257	字符型	30	是	
134	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码

报文格式

交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <akb020>协议机构编号</akb020> <ykc009>病案号</ykc009> <akc190>就诊编号</akc190> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aac003>姓名</aac003> <aac004>性别</aac004> <aac006>出生日期</aac006> <akc023>年龄</akc023> <aaa130>国籍</aaa130> <aac008>籍贯</aac008> <aac005>民族</aac005> <aac002>身份证号</aac002> <aac010>职业</aac010> <aac012>现住址</aac012> <aac013>电话</aac013></pre>
-------------	--

	<aac014>现住址邮编</aac014> <aab001>工作单位</aab001> <aab002>工作单位电话</aab002> <aab003>工作单位地址</aab003> <aae001>联系人姓名</aae001> <yac012>与本人关系</yac012> <aae003>联系人地址</aae003> <aae004>联系人电话</aae004> <aka003>入院途径</aka003> <aka004>治疗类别</aka004> <akc192>入院时间</akc192> <ykc011>入院科室编号</ykc011> <ykc012>入院病房</ykc012> <ykc013>转科科室编号</ykc013> <akc194>出院时间</akc194> <ykc014>出院科室编号</ykc014> <ykc015>出院病房</ykc015> <ykc100>出院病房代码</ykc100> <akc195>实际住院天数</akc195> <ykc600>门（急）诊西医诊断</ykc600> <ykc601>门（急）诊西医诊断编码</ykc601> <ykc602>门（急）诊中医诊断</ykc602> <ykc603>门（急）诊中医诊断编码</ykc603> <akc004>使用医疗机构重要制剂标识</akc004> <akc005>使用中医诊疗设备标识</akc005> <akc006>使用中医诊疗技术标识</akc006> <akc007>辨证施护标识</akc007> <ykc604>出院西医诊断病名</ykc604> <ykc605>出院西医诊断病名编码</ykc605> <ykc606>入院病情</ykc606> <ykc607>出院西医其他诊断</ykc607> <ykc608>出院西医其他诊断编码</ykc608> <ykc609>出院中医诊断病名</ykc609> <ykc610>出院中医诊断编码</ykc610> <ykc611>出院中医诊断证候</ykc611> <ykc613>损伤、中毒的外部原因</ykc613> <ykc614>损伤、中毒的外部原因疾病编码</ykc614> <ykc615>病理诊断</ykc615> <ykc616>病理诊断疾病编码</ykc616> <ykc617>病理号</ykc617>
--	--

	<akc008>药物过敏标识</akc008> <ykc618>过敏药物</ykc618> <akc009>死亡患者尸检标识</akc009> <akc010>血型</akc010> <akc011>Rh 血型</akc011> <ykc101>抢救次数</ykc101> <ykc102>成功次数</ykc102> <ykc103>输血反应</ykc103> <ykc104>妊娠梅毒筛查</ykc104> <ykc105>产后是否出血</ykc105> <ykc106>拟接收医疗机构（医嘱转院）</ykc106> <ykc107>拟接收医疗机构（医嘱转社区卫生院）</ykc107> <ykc108>再住院目的</ykc108> <aka006>主治医师编码</aka006> <aka007>住院医师编码</aka007> <aka008>责任护士编码</aka008> <aka009>进修医师编码</aka009> <aka010>实习医师编码</aka010> <aka011>编码员</aka011> <akc012>病案质量</akc012> <aka012>质控医师编码</aka012> <aka013>质控护士编码</aka013> <aka014>质控日期</aka014> <akc013>离院方式</akc013> <akc014>有出院 31 天内再住院计划标识</akc014> <akc196>颅脑损伤患者入院前昏迷时间</akc196> <akc197>颅脑损伤患者入院后昏迷时间</akc197> <akc200>住院总费用</akc200> <akc201>住院费用自付金额</akc201> <akc202>一般医疗服务费</akc202> <akc203>中医辨证论治费</akc203> <akc204>中医辨证论治会诊费</akc204> <akc205>社区卫生服务及预防保健项目费</akc205> <akc206>一般治疗操作费</akc206> <akc207>护理费</akc207> <akc208>其他综合医疗服务费</akc208> <akc209>病理诊断费</akc209> <akc210>实验室诊断费</akc210> <akc211>影像学诊断费</akc211> <akc212>临床诊断项目费</akc212>
--	---

	<akc213>非手术治疗项目费</akc213> <akc214>临床物理治疗费</akc214> <akc215>手术治疗费</akc215> <akc216>麻醉费</akc216> <akc217>手术费</akc217> <akc218>康复费</akc218> <akc219>中医诊断费</akc219> <akc220>中医治疗费</akc220> <akc221>中医外治费</akc221> <akc222>中医骨伤费</akc222> <akc223>针刺与灸法费</akc223> <akc224>中医推拿治疗费</akc224> <akc225>中医肛肠治疗费</akc225> <akc226>中医特殊治疗费</akc226> <akc227>中医特殊调配加工费</akc227> <akc228>中医辨证施膳费</akc228> <akc229>中医其他费</akc229> <akc230>西药费</akc230> <akc231>抗菌药物费</akc231> <akc232>中成药费</akc232> <akc233>医疗机构中药制剂费</akc233> <akc234>中草药费</akc234> <akc235>血费</akc235> <akc236>白蛋白类制品费</akc236> <akc237>凝血因子类制品费</akc237> <akc238>球蛋白类制品费</akc238> <akc239>细胞因子类制品费</akc239> <akc240>检查用一次性医用材料费</akc240> <akc241>治疗用一次性医用材料费</akc241> <akc242>手术用一次性医用材料费</akc242> <akc243>住院其他费用</akc243> <aae036>病案时间</aae036> <aae037>上传时间</aae037> <aae100>是否有效</aae100> <aac001>个人编号</aac001> <aae140>险种类型</aae140> <akc250>院内感觉诊断编码</akc250> <akc257>特殊病例</akc257> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> </input>
--	--

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	就诊编号	akc190	字符型	100	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <akc190>就诊编号</akc190> </output></pre>
-------------	---

[GS3012] 医嘱上传

接口功能说明

1. 针对已出院结算的住院人员，上传医嘱信息。
2. 每次调用上传数量应小于等于 50 条，同一条可重复上传，中心更新表数据，不会限制上传接口参数说明。以 ykc120 记账序号为唯一性标识。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
2	人员医疗结算事件 ID	aaz216	字符型	20	否	
3	就诊编号	akc190	字符型	100	否	
4	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
5	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140

6	个人编号	aac001	字符型	20	是	
7	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码与 rows 节点同层
8	rows/row					以下为 row 节点内容
9	开始日期	aae030	字符型	10	是	YYYY-MM-DD
10	结束日期	aae031	字符型	10	是	YYYY-MM-DD
11	医嘱医生	aae011	字符型	50	否	
12	医嘱内容	aae013	字符型	100	否	
13	记账序号	ykc120	字符型	20	是	唯一性标识
14	经办时间	aae036	字符型	20	是	YYYY-MM-DD hh24:mm:ss
15	医嘱类型	ykc301	字符型	6	否	见码表字段 YKC301
16	医嘱组号	ykc302	字符型	20	是	
17	医嘱下达病区编码	ykc303	字符型	50	是	
18	医嘱下达病区名称	ykc304	字符型	100	是	
19	医嘱下达科室编码	ykc305	字符型	50	是	
20	医嘱下达科室名称	ykc306	字符型	50	是	
21	医嘱下达床号	ykc307	字符型	50	是	
22	医嘱下达医师编码	ykh301	字符型	50	是	
23	医嘱下达医师姓名	ykh302	字符型	100	是	
24	医嘱停止医师编码	ykh303	字符型	50	是	
25	医嘱停止医师姓名	ykh304	字符型	100	是	
26	医院收费项目编号	ake005	字符型	50	是	
27	医院收费项目中文名称	ake006	字符型	200	是	
28	剂量单位	ykc308	字符型	50	是	
29	使用频次	ykc309	字符型	100	是	
30	是否出院带药	ykc310	字符型	100	否	见码表字段 YESORNO

31	每次用量	ykc311	字符型	100	是	
32	用法说明	ykc312	字符型	100	是	
33	给药途径	ykc313	字符型	100	是	
34	执行日期	ykc314	字符型	10	是	YYYY-MM-DD

报文格式

交易输入

xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>

<input>

<aaz216>人员医疗结算事件 ID</aaz216>

<akc190>就诊编号</akc190>

<akb020>协议机构编号</akb020>

<aae140>险种类型</aae140>

<aac001>个人编号</aac001>

<aaa027>统筹区编码</aaa027>

<jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh>

<rows>

<row>

<aae030>开始日期</aae030>

<aae031>结束日期</aae031>

<aae011>医嘱医生</aae011>

<aae013>医嘱内容</aae013>

<ykc120>记账序号</ykc120>

<aae036>经办时间</aae036>

<ykc301>医嘱类型</ykc301>

<ykc302>医嘱组号</ykc302>

<ykc303>医嘱下达病区编码</ykc303>

<ykc304>医嘱下达病区名称</ykc304>

<ykc305>医嘱下达科室编码</ykc305>

<ykc306>医嘱下达科室名称</ykc306>

<ykc307>医嘱下达床号</ykc307>

<ykh301>医嘱下达医师编码</ykh301>

<ykh302>医嘱下达医师姓名</ykh302>

<ykh303>医嘱停止医师编码</ykh303>

<ykh304>医嘱停止医师姓名</ykh304>

<ake005>医院收费项目编号</ake005>

<ake006>医院收费项目中文名称</ake006>

	<ykc308>剂量单位</ykc308> <ykc309>使用频次</ykc309> <ykc310>是否出院带药</ykc310> <ykc311>每次用量</ykc311> <ykc312>用法说明</ykc312> <ykc313>给药途径</ykc313> <ykc314>执行日期</ykc314> </row> </rows> </input>
--	--

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	就诊编号	akc190	字符型	100	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <akc190>就诊编号</akc190> </output>
-------------	---

[GS1002] 业务材料信息上传

接口功能说明

1. 部分业务需要上传文件资料，如病案首页上传、医嘱上传、工伤康复申请等。
2. 业务主键 ID 为 ykc683 业务类型的后缀，如病案首页上传的 ykc683=01_AKC190,业务主键 ID 需上传对应 AKC190。
3. 单个文件大小限制在 1M 内，可以为图片或 PDF 文件。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	协议机构编码	akb020	字符型	50	否	
2	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
3	业务主键 ID	ykc682	字符型	20	否	
4	业务类型	ykc683	字符型	20	否	见码表字段 YKC683
5	图片文件名称	filename	字符型	100	否	例如: 123.jpg
6	图片文件路径	uploadpath	字符型	500	否	文件绝对路径
7	个人编号	aac001	字符型	20	否	
8	经办人	aae011	字符型	100	否	
9	备注	aae013	字符型	500	是	
10	交易服务编号	jyfbwh	字符型	20	否	传入调用的交易编码

报文格式

交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <akb020>协议机构编码</akb020> <aae140>险种类型</aae140> <ykc682>业务主键 ID</ykc682> <ykc683>业务类型</ykc683> <aac001>个人编号</aac001> <aae011>经办人</aae011> <aae013>备注</aae013> <jyfbwh>交易服务编号</jyfbwh> </input></pre>
-------------	--

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	业务材料信息 ID	ykc680	字符型	20	否	
报文格式						
交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg						
交易输出 xml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <ykc680>业务材料信息 ID</ykc680> </output>					

[GS1003] 业务材料信息上传回退

接口功能说明

1. 对已经上传的图片信息进行回退。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	1协议机构编码	akb020	字符型	50	否	
2	1险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
3	1业务材料信息 ID	ykc680	字符型	20	否	
4	1业务类型	ykc683	字符型	20	否	
5	1经办人	aae011	字符型	100	否	
6	1备注	aae013	字符型	500	是	
7	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码
报文格式						

交易输入 xml	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <akb020>协议机构编码</akb020> <aae140>险种类型</aae140> <ykc680>业务材料信息 ID</ykc680> <ykc683>业务类型</ykc683> <aae011>经办人</aae011> <aae013>备注</aae013> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> </input> </pre>
-------------	--

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	业务材料信息 ID	ykc680	字符型	20	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <ykc680>业务材料信息 ID</ykc680> </output> </pre>
-------------	--

[GS5001] 通用业务回退

接口功能说明

1. 业务需要回退均调用此交易，如入院办理回退、结算回退、工伤康复申请回退等。

2. 业务回退类型 YKC692 见码表字段 YKC692
3. 业务主键 ID 为 YKC692 业务回退类型的后缀，如入院办理回退的
YKC692=B01_AKC190，业务主键 ID 需上传对应 AKC190。
4. 记账序号 YKC120，仅费用明细单条退单（B02_AKC190）时必传，其他均可为空。

注意：回退结算，需要读卡且输入正确密码。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	协议机构编码	akb020	字符型	50	否	
2	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
3	个人编号	aac001	字符型	20	否	
4	业务主键 ID	ykc691	字符型	20	否	
5	业务回退类型	ykc692	字符型	20	否	见码表字段 YKC692
6	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
7	记账序号	ykc120	字符型	20	是	业务回退类型=费用明细退单(单条)时必传
8	经办人	aae011	字符型	100	否	
9	备注	aae013	字符型	500	是	
10	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码

报文格式

交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <akb020>协议机构编码</akb020> <aae140>险种类型</aae140> <aac001>个人编号</aac001> <ykc691>业务主键 ID</ykc691> <ykc692>业务回退类型</ykc692> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <ykc120>记账序号</ykc120> <aae011>经办人</aae011></pre>
-------------	--

	<aae013>备注</aae013> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> </input>
--	--

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	业务主键 ID	ykc691	字符型	20	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <ykc691>业务主键 ID</ykc691> </output>
-------------	--

[GS1010] 编码对照信息获取

接口功能说明

1. 查询下载中心编码对照信息。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
2	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
3	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码

报文格式

交易输入 xml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input>
-------------	---

	<aae140>险种类型</aae140> <akb020>协议机构编号</akb020> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> </input>
--	---

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	代码类别	aaa100	字符型	20	否	
2	类别名称	aaa101	字符型	100	否	
3	代码值	aaa102	字符型	20	否	
4	代码名称	aaa103	字符型	300	否	
5	总条数	rows_count	number	10	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <rows_count></rows_count> <rows> <row> <aaa100>代码类别</aaa100> <aaa101>类别名称</aaa101> <aaa102>代码值</aaa102> <aaa103>代码名称</aaa103> </row> </rows> </output>
-------------	--

[GS1012] 工伤目录信息获取（预留）

接口功能说明

1.查询工伤目录信息。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
2	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
3	三大目录类别	ake003	字符型	3	否	见码表字段 AKE003
4	交易服务编号	jyfbwh	字符型	20	否	传入调用的交易编码

报文格式

交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <aae140>险种类型</aae140> <akb020>协议机构编号</akb020> <ake003>目录类别</ake003> <jyfbwh>交易服务编号</jyfbwh> </input></pre>
-------------	--

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	社保三大目录统一编码	ake001	字符型	50	否	
2	社保三大目录名称	ake002	字符型	500	否	
3	拼音助记码	aka020	字符型	100	否	
4	目录类别	ake003	字符型	3	否	见码表字段 AKE003

5	发票项目类别	aka063	字符型	6	否	见码表字段 AKA063
6	规格	aka074	字符型	1000	否	
7	剂型	aka070	字符型	500	否	
8	备注	aae013	字符型	500	否	
9	说明	sm	字符型	1000	否	对于诊疗项目的说明内容
10	收费项目等级	aka065	字符型	3	否	见码表字段 AKA065
11	国药准字号	yke071	字符型	500	否	
12	生产厂家	yke072	字符型	500	否	
13	预留字段 1	akc080	字符型	2000	是	
14	预留字段 2	akc081	字符型	2000	是	
15	预留字段 3	akc082	字符型	2000	是	
16	总条数	rows_count	number	10	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <rows_count></rows_count> <rows> <row> <ake001>社保三大目录统一编码</ake001> <ake002>社保三大目录名称</ake002> <aka020>拼音助记码</aka020> <ake003>目录类别</ake003></pre>
-------------	---

	<pre> <aka063>发票项目类别</aka063> <aka074>规格</aka074> <aka070>剂型</aka070> <aae013>备注</aae013> <sm>说明</sm> <aka065>收费项目等级</aka065> <yke071>国药准字号</yke071> <yke072>生厂厂家<yke072> <akc080>预留字段 1</akc080> <akc081>预留字段 2</akc081> <akc082>预留字段 3</akc082> </row> </rows> </output> </pre>
--	--

工伤康复接口描述

[GS2401] 康复申请受理查询

接口功能说明

1. 传入个人编号身份证号码，查询对应康复申请信息。
2. 此交易为工伤康复就诊业务的前置业务，协议机构控制选择其中一条信息，将返回的 aae140 险种类型、aaa027 统筹区编码、aaz267 就医条件登记 ID、aaz127_scla 认定信息编号等信息均为后置交易的入参关键节点信息。
3. 后续业务流程，先调用[GS3001]入院办理交易等住院相关交易，康复治疗期间，调用[GS3402]康复治疗方案上传交易。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
2	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
3	个人编号	aac001	字符型	20	否	
4	身份证号	aac002	字符型	20	否	
5	姓名	aac003	字符型	100	否	
6	交易服务编号	jyfbwh	字符型	20	否	传入调用的交易编码

报文格式

交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <aae140>险种类型</aae140> <akb020>协议机构编号</akb020> <aac001>个人编号</aac001> <aac002>身份证号码</aac002> <aac003>姓名</aac003> <jyfbwh>交易服务编号</jyfbwh> </input></pre>
-------------	---

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	个人编号	aac001	字符型	20	否	
2	身份证号	aac002	字符型	50	否	
3	姓名	aac003	字符型	100	否	
4	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027

5	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
6	就医条件登记 ID	aaz267	字符型	20	否	
7	就医条件登记类型	bkc118	字符型	6	否	见码表字段 BKC118
8	就医条件登记类型中文描述	bkc118_desc	字符型	200	否	
9	工伤认定编号	aaz127_scla	字符型	20	否	
10	单位名称	aab004	字符型	200	否	
11	工伤发生时间	alc020	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
12	伤害部位	alc022	字符型	2000	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <rows> <row> <aac001>个人编号</aac001> <aac002>身份证号</aac002> <aac003>姓名</aac003> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aae140>险种类型</aae140> <aaz267>就医条件登记 ID</aaz267> <bkc118>就医条件登记类型</bkc118> <bkc118_desc>就医条件登记类型中文描述</bkc118_desc> <aaz127_scla>工伤认定编号</aaz127_scla></pre>
-------------	--

	<aab004>单位名称</aab004> <alc020>工伤发生时间</alc020> <alc022>伤害部位</alc022> </row> </rows> </output>
--	---

[GS3402] 康复治疗方案上传

接口功能说明

1. 已进行康复申请，办理入院后，协议机构制定康复治疗方案并上传。
2. 相关资料可调用[GS1002]上传图片信息。
3. 需回退时，请调用[GS5001]通用业务回退交易，中心审核后的不能回退。
4. 中心未审核前，可重复上传，明细条数每次小于等于 50 条，同一条明细重复上传，中心更新表数据，不会限制上传。交易部分节点信息也按更新表操作（ylr501 康复入院时间往下的节点）。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
2	协议机构编码	akb020	字符型	50	否	
3	个人编号	aac001	字符型	20	否	
4	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
5	就医条件登记 ID	aaz267	字符型	20	否	
6	身份证号码	aac002	字符型	20	否	
7	就诊编号	akc190	字符型	20	否	
8	认定信息编号	aaz127_scla	字符型	20	否	
9	康复入院时间	ylr501	字符型	10	否	YYYY-MM-DD

10	简要伤情介绍	ylr502	字符型	2000	否	
11	目前问题	ylr503	字符型	1000	否	
12	预期效果	ylr504	字符型	200	否	
13	康复内容	ylr505	字符型	2000	否	
14	费用金额	ylr508	NUMBER	(14, 2)	否	
15	年龄	ylr407	NUMBER	10	否	
16	诊断编码	aka120	字符型	100	否	ICD-10 编码
17	康复治疗开始时间	aae030	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
18	康复治疗结束时间	aae031	字符型	10	否	YYYY-MM-DD
19	交易服务编号	jyfbwh	字符型	20	否	传入调用的交易编码
20	rows/row					明细节点
21	记账流水号	yka105	字符型	20	否	作为此方案中明细的唯一性判断
22	项目编码	ake001	字符型	20	否	
23	项目名称	ake002	字符型	500	否	
24	用法	aka073	NUMBER	(14, 4)	否	
25	用量	yka293	NUMBER	(14, 4)	否	
26	用药周期	yka368	NUMBER	(14, 4)	否	
27	物价编码	yaa027	字符型	20	否	
28	单价	akc225	NUMBER	(14, 4)	否	
29	金额	aae019	NUMBER	(14, 4)	否	
30	备注	aae013	字符型	500	是	
报文格式						
交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <aae140>险种类型</aae140> <akb020>协议机构编码</akb020></pre>					

	<pre> <aac001>个人编号</aac001> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aaz267>就医条件登记 ID</aaz267> <aac002>身份证号码</aac002> <akc190>就诊编号</akc190> <aaz127_scla>认定信息编号</aaz127_scla> <y1r501>康复入院时间</y1r501> <y1r502>简要伤情介绍</y1r502> <y1r503>目前问题</y1r503> <y1r504>预期效果</y1r504> <y1r505>康复内容</y1r505> <y1r508>费用金额</y1r508> <y1r407>年龄</y1r407> <aka120>诊断编码</aka120> <aae030>康复治疗开始时间</aae030> <aae031>康复治疗结束时间</aae031> <jyfbwh>交易服务编号</jyfbwh> <rows> <row> <yka105>记账流水号</yka105> <ake001>项目编码</ake001> <ake002>项目名称</ake002> <aka073>用法</aka073> <yka293>用量</yka293> <yka368>用药周期</yka368> <yaa027>物价编码</yaa027> <akc225>单价</akc225> <aae019>金额</aae019> <aae013>备注</aae013> </row> </rows> </input> </pre>
--	---

接口返回说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	康复治疗方案 ID	ylr030	字符型	20	否	
报文格式						
交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg						
交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <ylr030>康复治疗方案 ID</ylr030> </output></pre>					

[GS3404] 康复治疗方案打印

接口功能说明

1. 社保中心已审核康复治疗方案后，可下载打印方案信息。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	康复治疗方案 ID	ylr030	字符型	6	否	
2	统筹区编码	aaa027	字符型	6	否	见码表字段 AAA027
3	险种类型	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
4	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
5	报表输出文件路径	downloadpath	字符型	500	否	为输出文件绝对路径
6	报表输出文件名称	filename	字符型	500	否	
7	交易服务编号	jyfbwh	字符型	20	否	传入调用的交易编码

报文格式	
交易输入 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <ylr030>康复治疗方案 ID</ylr030> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <aae140>险种类型</aae140> <akb020>协议机构编号</akb020> <downloadpath>报表输出文件路径（绝对路径）</downloadpath> <filename>报表输出文件名称</filename> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> </input></pre>

接口返回说明

序号	数据项 名称	字段 名称	类型	最大 长度	可否为 空	说 明
1	康复治疗方案 ID	ylr030	字符型	20	否	

报文格式

交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg

交易输出 xml	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output> <appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <ylr030>康复治疗方案 ID</ylr030> </output></pre>
-------------	--

[GS3405] 康复效果评估表录入

接口功能说明

1. 康复治疗过程中或结束后，协议机构应及时对康复对象进行康复效果评估

2. 康复效果评估报告包括受伤部位、损伤类型、功能障碍程度、康复潜力等内容。

3. 相关资料，可调用[GS1002]上传图片信息。

3. 康复效果评估表格式参照 5.1 附件 1。

5. 需回退时，请调用[GS5001]通用业务回退交易。

接口参数说明

序号	数据项名称	字段名称	类型	最大长度	可否为空	说明
1	险种编码	aae140	字符型	6	否	见码表字段 AAE140
2	协议机构编号	akb020	字符型	50	否	
3	个人编号	aac001	字符型	20	否	
4	统筹区编码	aaa027	字符型	10	否	见码表字段 AAA027
5	就诊编号	akc190	字符型	20	否	
6	姓名	aac003	字符型	6	否	
7	性别	aac004	字符型	6	否	见码表字段 AAC004
8	年龄	ylr407	Number	6	否	
9	本次治疗开始时间	aae030	字符型	10	否	格式 YYYY-MM-DD
10	本次治疗结束时间	aae031	字符型	10	否	格式 YYYY-MM-DD
11	是否符合预期	ylr604	字符型	1000	否	见码表字段 YESORNO
12	疼痛康复情况	ylr605	字符型	1000	否	
13	受力康复情况	ylr606	字符型	1000	否	
14	弯曲伸展康复情况	ylr607	字符型	1000	否	
15	肌力康复情况	ylr608	字符型	100	否	
16	康复机构效果评估	ylr609	字符型	500	是	
17	经办人	aae011	字符型	100	否	
18	备注	aae013	字符型	500	否	

19	交易服务编号	jyfwbh	字符型	20	否	传入调用的交易编码
报文格式						
交易输入 xml		<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <input> <aae140>险种编码</aae140> <akb020>协议机构编号</akb020> <aac001>个人编号</aac001> <aaa027>统筹区编码</aaa027> <akc190>就诊事件 ID</akc190> <aac003>姓名</aac003> <aac004>性别</aac004> <y1r407>年龄</y1r407> <aae030>本次治疗开始时间</aae030> <aae031>本次治疗结束时间</aae031> <y1r604>是否符合预期</y1r604> <y1r605>疼痛康复情况</y1r605> <y1r606>受力康复情况</y1r606> <y1r607>弯曲伸展康复情况</y1r607> <y1r608>肌力康复情况</y1r608> <y1r609>康复机构效果评估</y1r609> <aae011>经办人</aae011> <aae013>备注</aae013> <jyfwbh>交易服务编号</jyfwbh> </input></pre>				

接口返回说明

序号	数据项 名称	字段 名称	类型	最大 长度	可否为 空	说 明
1	康复效果评估表 ID	y1r040	字符型	20	否	
报文格式						
交易成功标志：成功时 appcode 返回 NOERROR，错误信息返回 appmsg						
交易输出 xml		<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <output></pre>				

	<pre><appcode>NOERROR</appcode> <appmsg></appmsg> <ylr040>康复效果评估表 ID</ylr040> </output></pre>
--	---

5.1 工伤职工康复效果评估表

姓名 _____ 性别 _____ 年龄 _____ 科别 _____ 床号 _____ 住院号 _____

[illegible]

信息公开选项：不予公开